

# TOPOLED




Betriebsgerät und Kabel praktisch im Sockel integriert



## TOPOLED S

Die Stehleuchte TOPOLED ist vielseitig verstellbar. Die Höhenverstellbarkeit mit dem Teleskop, die Richtbarkeit des Leuchtenkopfs sowie der eingebaute Dimmer lassen den Einsatz als Stimmungs-, Lese-, Arbeits- oder Akzentlicht zu. Netzkabel und Betriebsgerät sind praktisch im Sockel integriert.

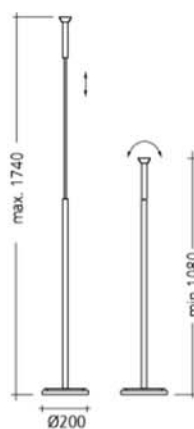

### Allgemeine Daten

#### Ausführung

alu, schwarz oder bronze eloxiert

**Sockel** schwarz, Betriebsgerät integriert

#### Abdeckung

alu, schwarz oder bronze eloxiert

**Kabel** schwarz

#### Spezielles

Kabeldepot in Sockel

### Technische Daten

**Leuchtmittel** 1 COB-LED

**Lichtfarbe** 2700K

**Abstrahlwinkel** 70°

**CRI/RA** min. 90

**Lichtstrom (lm)** 760

**Nennleistung / Spannung** 10W / 220-240V ~ / 50-60Hz

**Steuerung** schaltbar und stufenlos dimmbar am Taster im Standrohr (Memory)

**EEK** A++

**Hinweis** Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden


STEHLEUCHTE		Leuchtenkopf / Standrohr / Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
TOPOLED S alu	○	○ alu	2700K	5061 A P	630.00
TOPOLED S schwarz	●	● schwarz	2700K	5061 S P	755.00
TOPOLED S bronze eloxiert	●*	● bronze eloxiert	2700K	5061 B P	* 910.00

\* Bei der Ausführung bronze eloxiert sind kleine Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (kleine Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden)



**TOPOLED T**

Die kleine Tischleuchte TOPOLED T mit hoher Lichteffizienz, eignet sich ideal zum Lesen oder als Akzentbeleuchtung.



Allgemeine Daten

**Ausführung** alu, schwarz oder bronze eloxiert

**TOPOLED T:**

Sockel schwarz, Betriebsgerät integriert, Kabel schwarz

**TOPOLED W AP:**

Montageplatte schwarz, Betriebsgerät integriert, Kabel transparent

**TOPOLED W UP:**


Montageplatte schwarz, Betriebsgerät integriert

**Abdeckung** alu, schwarz oder bronze eloxiert



**TOPOLED W UP**

TOPOLED W UP ist eine Leuchte für Decken- oder Wandmontage.



Technische Daten

**Leuchtmittel** 1 COB-LED

**Lichtfarbe** 2700K

**Abstrahlwinkel** 70°

**CRI/RA** min. 90

**Lichtstrom (lm)** 760

**Nennleistung / Spannung** 10W / 220-240V ~ / 50-60Hz

**Steuerung**

**TOPOLED T:** schaltbar und stufenlos dimmbar am Sockel (Memory)

**TOPOLED W UP** schaltbar über externen Schalter

**TOPOLED W AP** schaltbar und stufenlos dimmbar an Leuchte (Memory)

**E EK** A++

**Hinweis**

Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden



**TOPOLED W AP**

TOPOLED W AP ist eine Wandleuchte mit eingebautem Dimmer und Schalter in der Wandhalterung



TISCHLEUCHTE	Leuchtenkopf / Standrohr / Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
TOPOLED T alu	○ alu	2700K	5063 A	490.00
TOPOLED T schwarz	● schwarz	2700K	5063 S	540.00
TOPOLED T bronze elox.	●* bronze eloxiert	2700K	5063 B	670.00

WANDLEUCHTE	Leuchtenkopf / Rohr / Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
TOPOLED W UP alu	○ alu	2700K	5065 A	480.00
TOPOLED W UP schwarz	● schwarz	2700K	5065 S	530.00
TOPOLED W UP bronze elox.	●* bronze eloxiert	2700K	5065 B	* 660.00

WANDLEUCHTE	Leuchtenkopf / Rohr / Abdeckung	Lichtfarbe	Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
TOPOLED W AP alu	○ alu	2700K	5066 A	480.00
TOPOLED W AP schwarz	● schwarz	2700K	5066 S	530.00
TOPOLED W AP bronze elox.	●* bronze eloxiert	2700K	5066 B	* 660.00

\* Bei der Ausführung bronze eloxiert sind kleine Farbunterschiede nicht auszuschliessen. (kleine Farbmuster können bei Baltensweiler angefragt werden)

# PENDOLED



## PENDOLED

PENDOLED ist ein filigranes, flexibles Hängeleuchtersystem für lange Tische und Tresen. Die einzelnen Lichtelemente sind vielseitig verstellbar und geben ein warmes und brillantes Licht bei höchster Effizienz. PENDOLED kann bequem direkt am Tisch mit dem Schalterstab oder bauseits an einem Taster geschaltet oder gedimmt werden. Für PENDOLED gibt es ein langes und ein kurzes Pendel sowie einen Strahler.

PENDOLED hat zwei verschiedene Standard-Schiene-längen. Die kurze Schiene (160cm) kann bis maximal sechs, die lange (190cm) bis maximal zehn Pendel oder Strahler aufnehmen. Die Leuchte wird durch ein kurzes Aus- und wieder Einschalten (Doppelklick) über den Wandschalter in den Dimmmodus versetzt. Im Dimmmodus wird die Helligkeit der Leuchte schrittweise erhöht, jede der fünf Helligkeitsstufen wird jeweils für 2 Sekunden gehalten. Die gewünschte Helligkeit wird durch einen weiteren Doppelklick gewählt.

### Allgemeine Daten

**Ausführung** alu eloxiert

**Schiene** Länge 160cm / 190cm, Betriebsgerät integriert

**Montageset / Abhängung** für Direktmontage oder mit Abhängung 5cm, 10cm, 15cm 35cm, 55cm

**Kabel** transparent, 200cm

### Lichtelemente

- Pendel kurz 82-100cm
- Pendel lang 107-125cm
- Strahler

### Technische Daten

#### Leuchtmittel

1 Power-LED pro Pendel/Strahler

**Abstrahlwinkel** 70°

**CRI/RA** min. 80

#### Lichtstrom (lm)

400lm pro Pendel/Strahler

#### Nennleistung / Spannung


6W pro Pendel / Strahler  
220-240V ~ / 50-60Hz

#### Steuerung


schaltbar und dimmbar über Schalterstab an Leuchte (5 Helligkeitswerte) oder Bedienung am Wandschalter mit Dimmmodus (Memory)

**EEK** A+

**Hinweis** Darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden

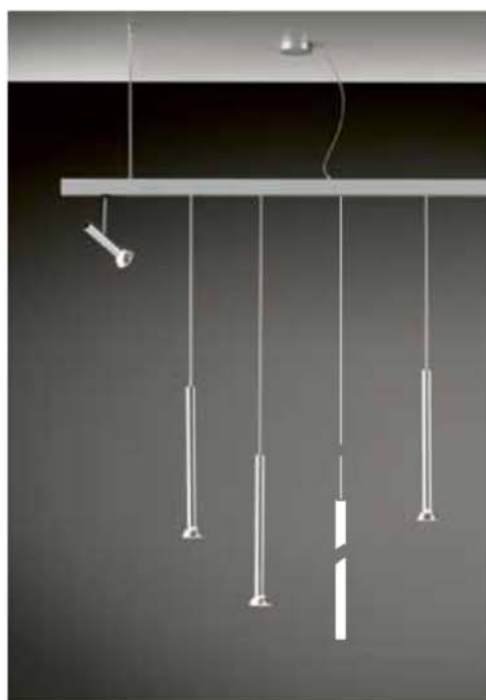


Pendel-Position  
Betriebsgerät-Position

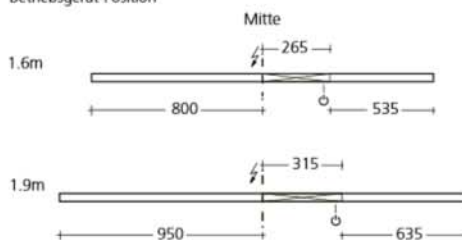

Im Bereich der Betriebsgeräte können keine Pendel / Strahler positioniert werden.

<b>Montageset</b> (Empfehlung bei Einsatz über Esstischen)		
Raumhöhe	Abhängung der Schiene.	Pendel
210 / 220cm	Deckenmontage	kurz
230 / 240cm	15cm	kurz
250cm	35cm	kurz
260 / 270cm	15cm	lang
280 / 290cm	35cm	lang
300 / 310cm	55cm	lang



**Schiene**

alu eloxiert, Längen 160cm / 190cm  
 Optimale Anpassung an verschiedene Raumhöhen:  
 Abhängung 5cm, 10cm, 15cm, 35cm, 55cm oder  
 Direktmontage.




**Pendel**

alu eloxiert, höhenverstellen und  
 schiebbar am Tubus.  
 Licht ein – aus durch einfaches Heben – Drehen.  
 Kurzes Pendel: 82-100cm  
 Langes Pendel: 107-125cm



**Strahler**

alu eloxiert, Länge 12cm.  
 Schiebbar und drehbar in  
 zwei Achsen.



**Deckenrosette**

alu eloxiert, kann optional dazu  
 bestellt werden.

KOMPONENTEN		Artikel-Nr.	CHF exkl. MwSt.
Schiene Länge 160cm *	inkl. Betriebsgerät 40W, Bestückung: 1-6 Pendel und / oder Strahler	5073 A	790.00
Schiene Länge 190cm *	inkl. Betriebsgerät 60W, Bestückung: 1-10 Pendel und / oder Strahler	5074 A	850.00
Montageset *	Abhängung 5cm	5050-63	44.00
Montageset *	Abhängung 10cm	5050-64	44.00
Montageset *	Abhängung 15cm	5050-65	44.00
Montageset *	Abhängung 35cm	5050-66	48.00
Montageset *	Abhängung 55cm	5050-67	48.00
Deckenmontageset *	(Set für direkte Deckenmontage)	5050-62	31.00
Deckenrosette	alu (Ø 8cm)	5050-60	37.00
Pendel kurz	82–100cm, höhenverstellbar und im Profil individuell positionierbar	5070 K A	250.00
Pendel lang	107–125cm, höhenverstellbar und im Profil individuell positionierbar	5070 L A	255.00
Strahler	horizontal und vertikal 360° richtbar, im Profil individuell positionierbar	5070 R A	260.00

\* Wichtig: Bei der Bestellung muss zwingend das gewünschte Montageset angegeben werden